



EXTERIOR
solution 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

*Решения для клинкерной плитки, керамогранита, HPL,
композитных кассет, камня и терракоты*

ПОДСИСТЕМА ДЛЯ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ ПАЗ-ПАЗ

Система предназначена для механического крепления клинкерной плитки с профилем паз-паз.



СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Плитка фиксируется на горизонтальных элементах подсистемы с помощью стартовых, промежуточных и финишных кляймеров.

ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМЫ:

Крепёжные элементы скрываются в швах между плитками. Готовый фасад воспроизводит классический рисунок кирпичной кладки.

Материал подсистемы: алюминиевый сплав 6060 T6/T66


Стандарт профилей: ГОСТ 22233-2018

Класс пожарной опасности: K0

Сейсмостойкость: до 9 баллов

ПОДСИСТЕМА ДЛЯ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ

Система предназначена для механического крепления клинкерной плитки с профилем паз-гребень.

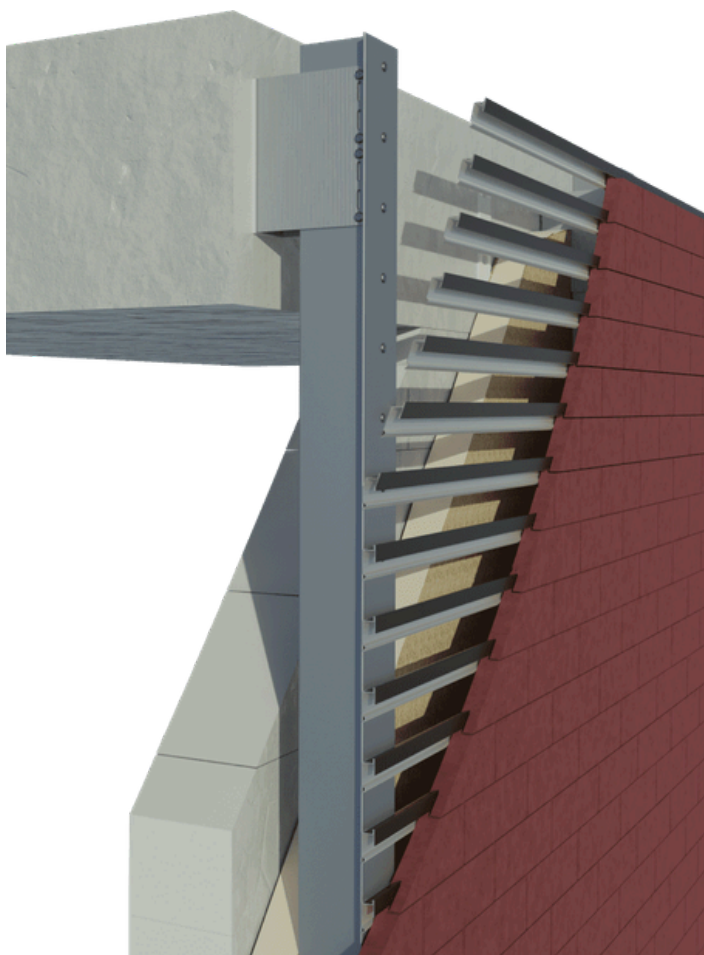

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Плитка последовательно устанавливается на специальные горизонтальные профили. Соединение паз-гребень обеспечивает точное расположение соседних рядов.

ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМЫ:

Профиль плитки формирует аккуратное соединение рядов и скрывает элементы крепления за облицовкой.

Материал подсистемы: алюминиевый сплав 6060 T6/T66

Стандарт профилей: ГОСТ 22233-2018





Класс пожарной опасности: K0

Сейсмостойкость: до 9 баллов

Альбом технических решений

Навесной фасадной системы Клинкерной плитки


для облицовки клинкерной плитки и
утепления наружных и натурального камня и
утепления наружных стен зданий и
сооружений различного назначения

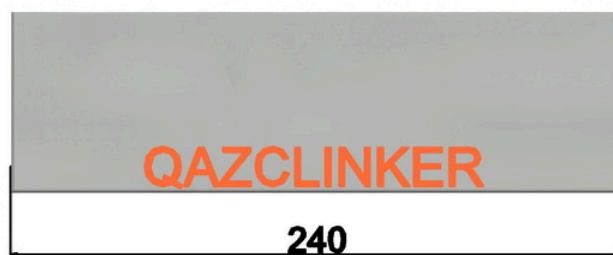

1. - Паз гребень 300x106x17
2. - Паз паз 240x71x15

Типовая схема установки утеплителя



Схема установки теплоизоляционной плиты на плоскости

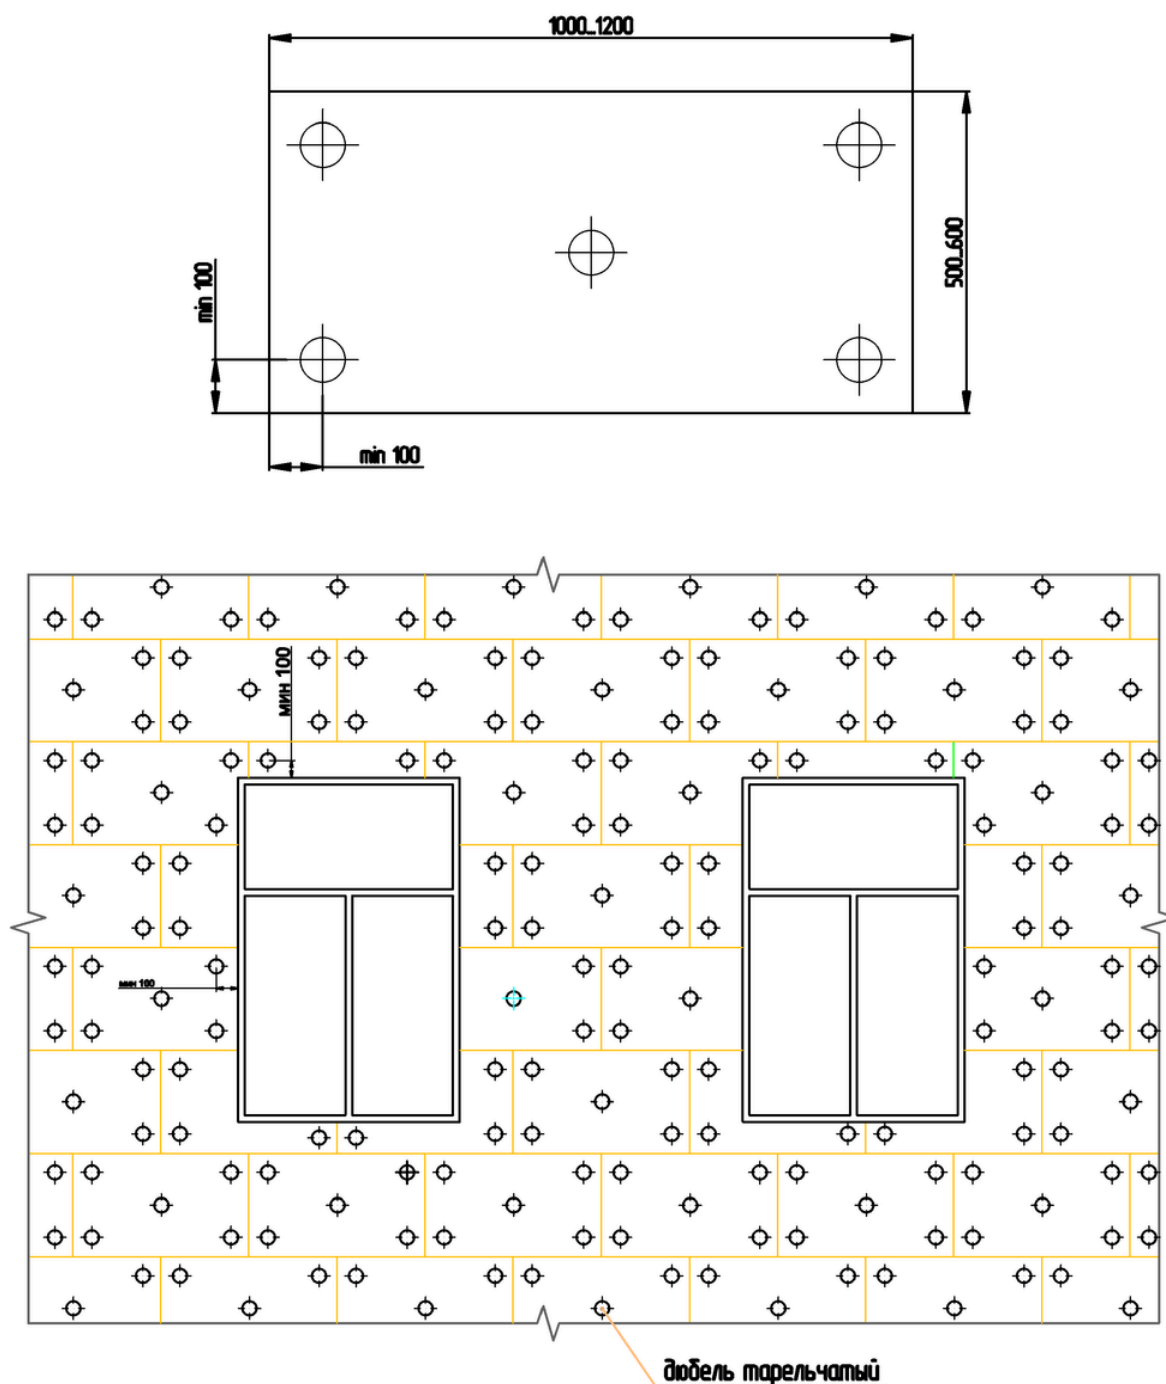

- Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых фасадов – 600x1000, 600x1200.
- Крепление плит утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из расчета 5шт. на 1 плиту.

Типовая схема установки утеплителя


Схема установки теплоизоляционной плиты на углу здания

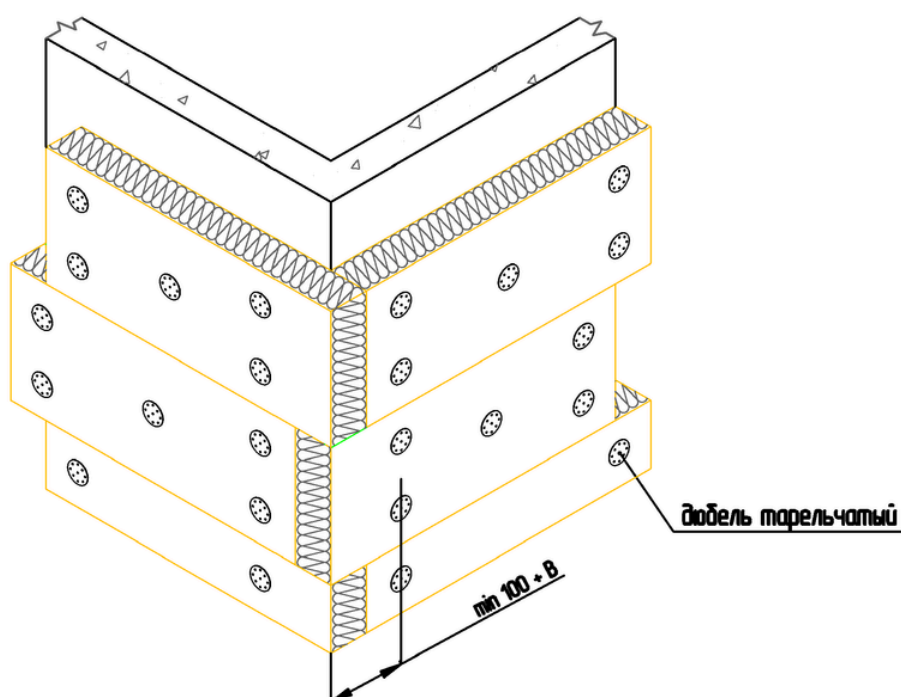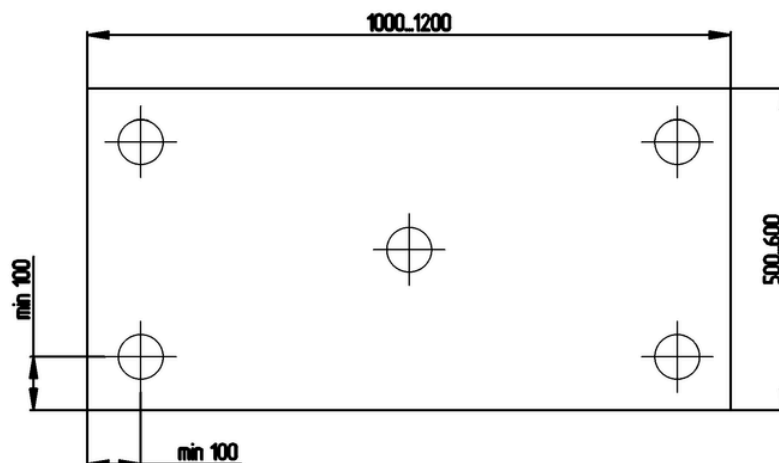

- Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых фасадов – 600x1000, 600x1200.
- Крепление плит утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из расчета 5шт. на 1 плиту.
- B – толщина теплоизоляционной плиты.


Типовая схема установки мембраны

Крепление ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембраны

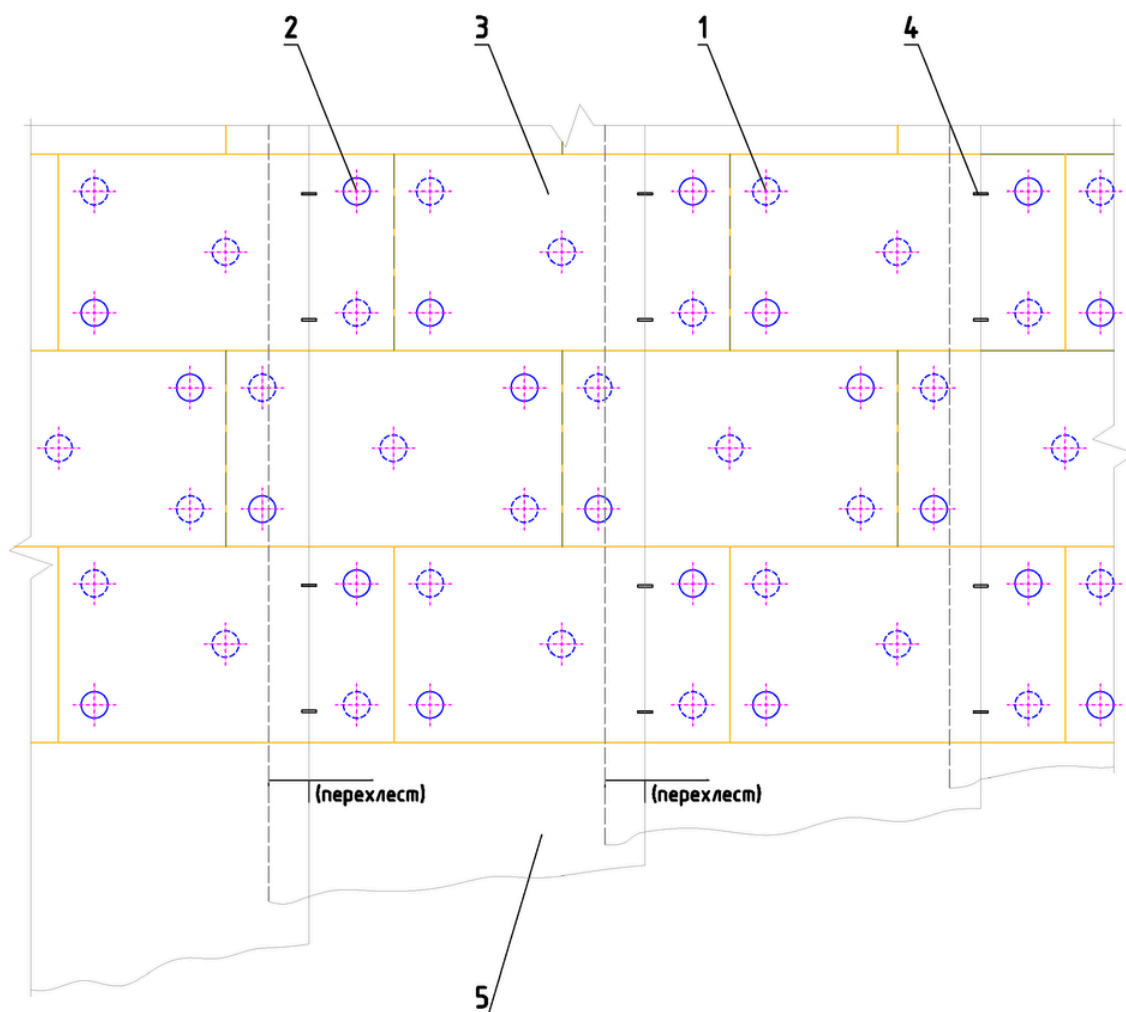

1. Тарельчатый дюбель установленный под ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембраной
2. Тарельчатый дюбель установленный поверх ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембраны
3. Теплоизоляционная плита
4. Скобка монтажная
5. Ветро-гидрозащитная паропроницаемая мембрана

Таблица вылета кронштейнов (без удлинителя)

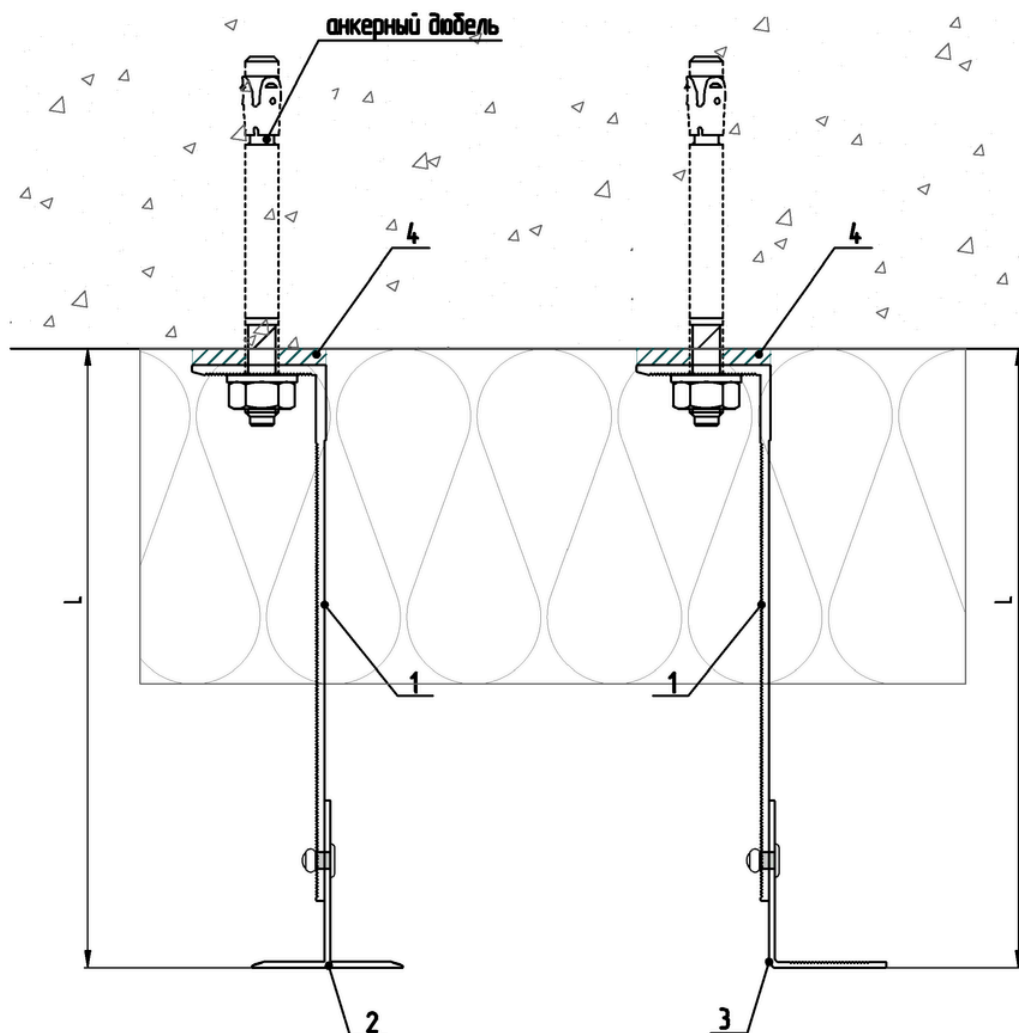


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	Т- профиль 50x45 L- профиль 50x35		Т- профиль 55x45		Т- профиль 60x80 L- профиль 60x35	
	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.
80мм	87	115	87	120	89	125
120мм	127	155	127	160	129	165
140мм	147	175	147	180	149	185
160мм	167	195	167	200	169	205
180мм	187	215	187	220	189	225
200мм	207	235	207	240	209	245
230мм	237	265	237	270	239	275

- 1. – L-Кронштейн
- 2. – Профиль Т
- 3. – Профиль L
- 4. – Терморазрыв

Таблица вылета кронштейнов (с удлинителем)

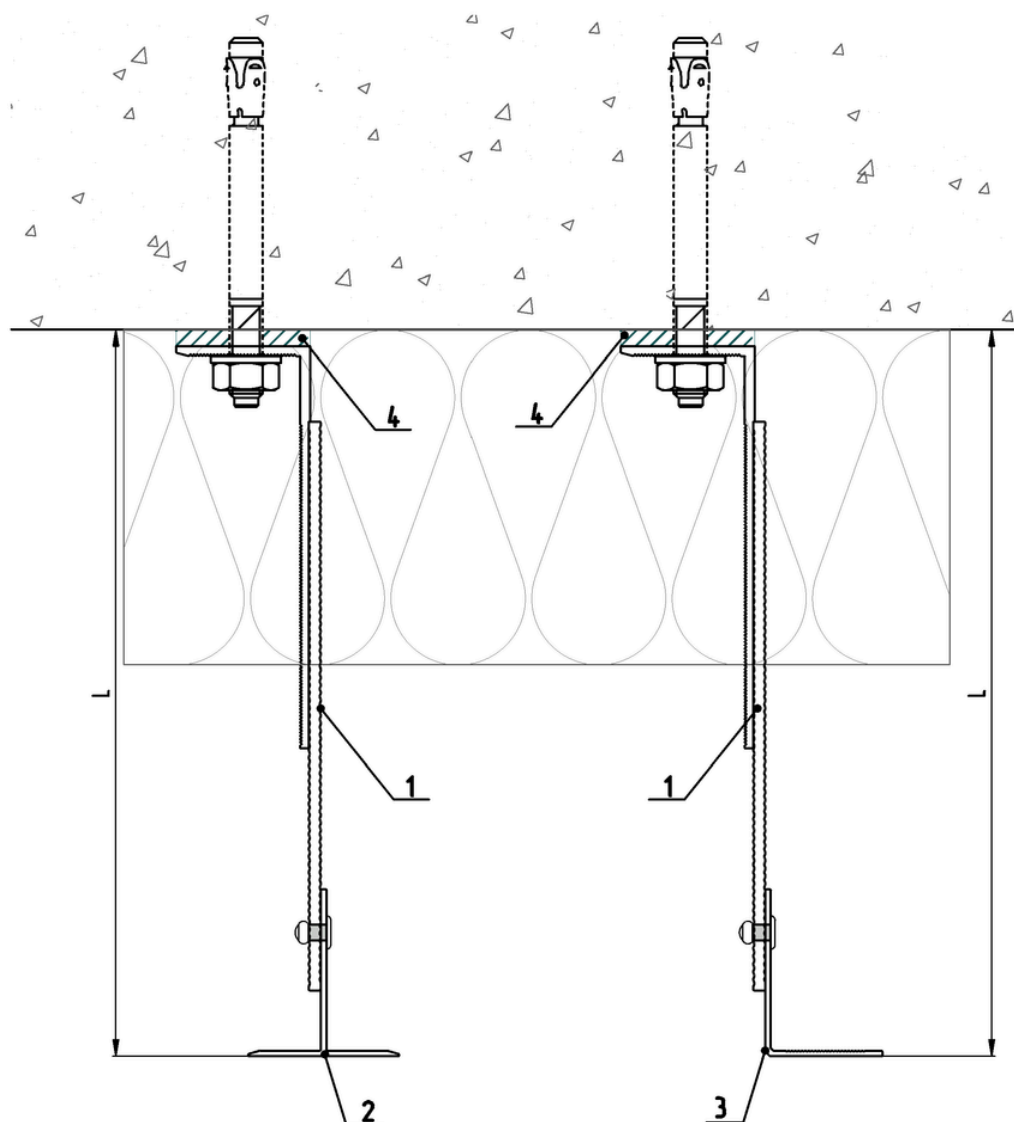


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	Т- профиль 50x45 L- профиль 50x35		Т- профиль 55x45		Т- профиль 60x80 L- профиль 60x35	
	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.
80мм	0	265	0	270	0	276
120мм	0	305	0	310	0	316
140мм	0	325	0	330	0	336
160мм	0	345	0	350	0	356
180мм	0	365	0	370	0	376
200мм	207	385	207	390	207	396
230мм	237	415	237	420	237	426

- 1. – L-Кронштейн
- 2. – Профиль Т
- 3. – Профиль L
- 4. – Терморазрыв

Таблица вылета кронштейнов (с удлинителем)

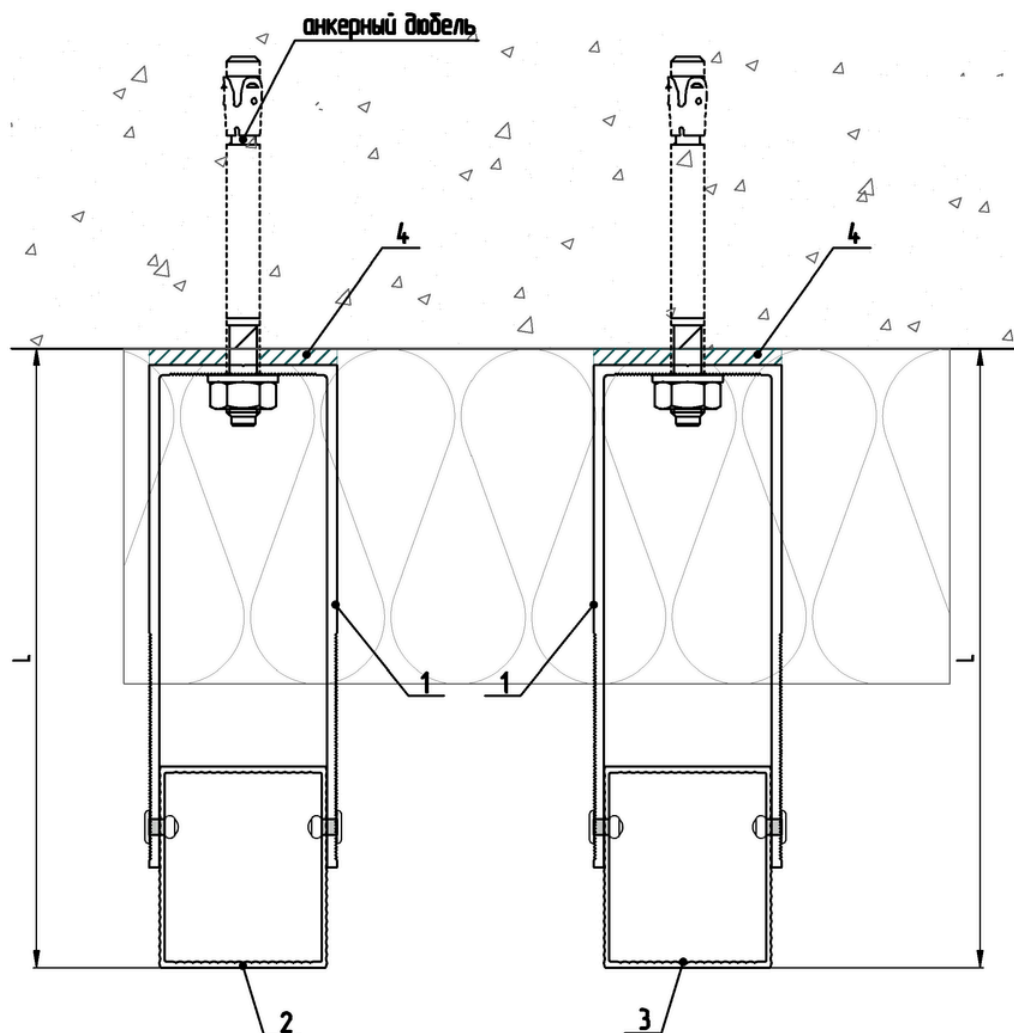


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	профиль труба 60x50		профиль труба 70x50,2		профиль труба 83,4x50	
	L min, мм	L max, мм	L min, мм	L max, мм	L min, мм	L max, мм
130мм	135	175	135	185	135	199
150мм	155	195	155	205	155	219
180мм	185	225	185	235	185	249
200мм	205	195	205	255	205	269
240мм	245	285	245	295	245	309

- 1. – П-Кронштейн
- 2. – Профиль труба
- 3. – Профиль труба
- 4. – Терморазрыв

Таблица вылета кронштейнов (с удлинителем)

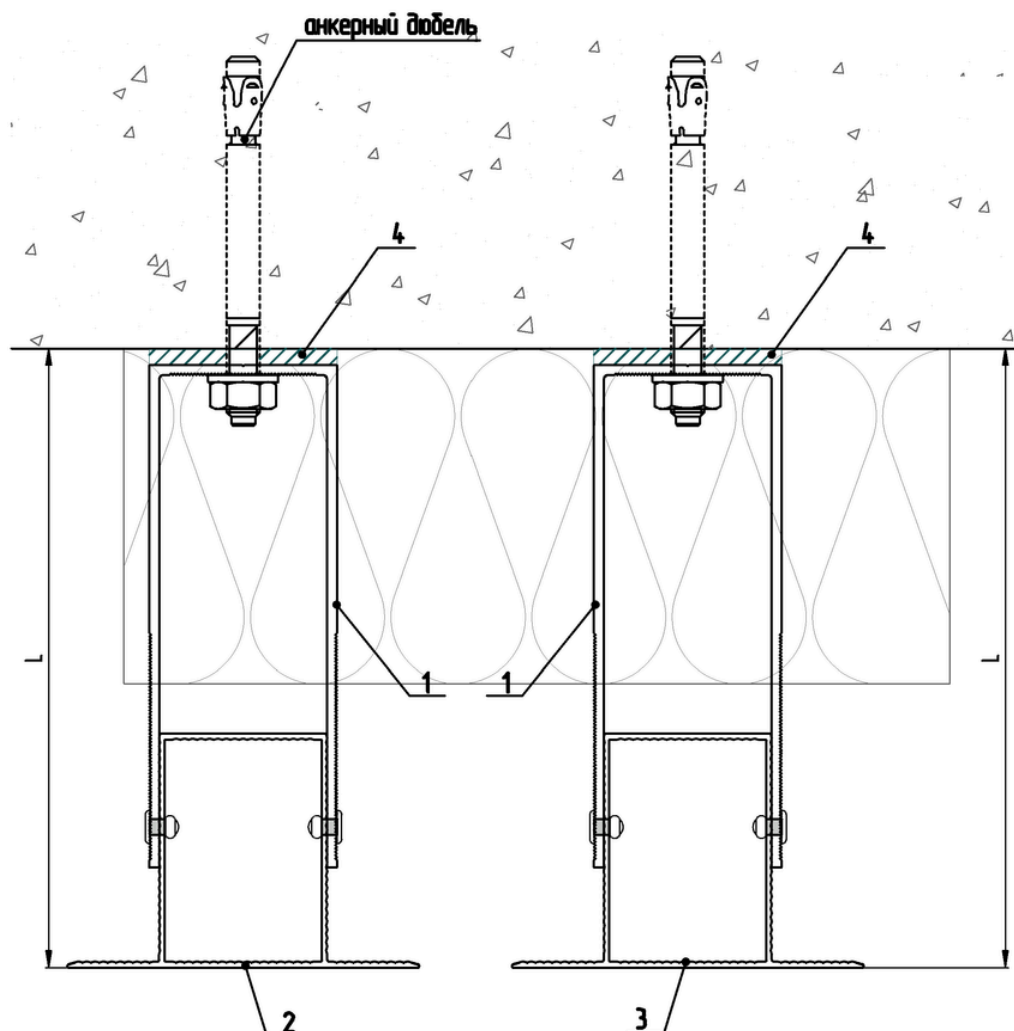


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	профиль труба Т 63,4х80		профиль труба Т 68х110		профиль труба Т 70х105		профиль труба Т 81,3х100	
	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.
130мм	137	179	138	183	138	185	137	197
150мм	155	199	155	203	155	205	155	217
180мм	185	229	185	233	185	235	185	247
200мм	205	249	205	253	205	255	205	267
240мм	245	289	245	293	245	295	245	307

- 1. – П-Кронштейн
- 2. – Профиль труба Т
- 3. – Профиль труба Т
- 4. – Терморазрыв

Таблица вылета кронштейнов (с удлинителем)

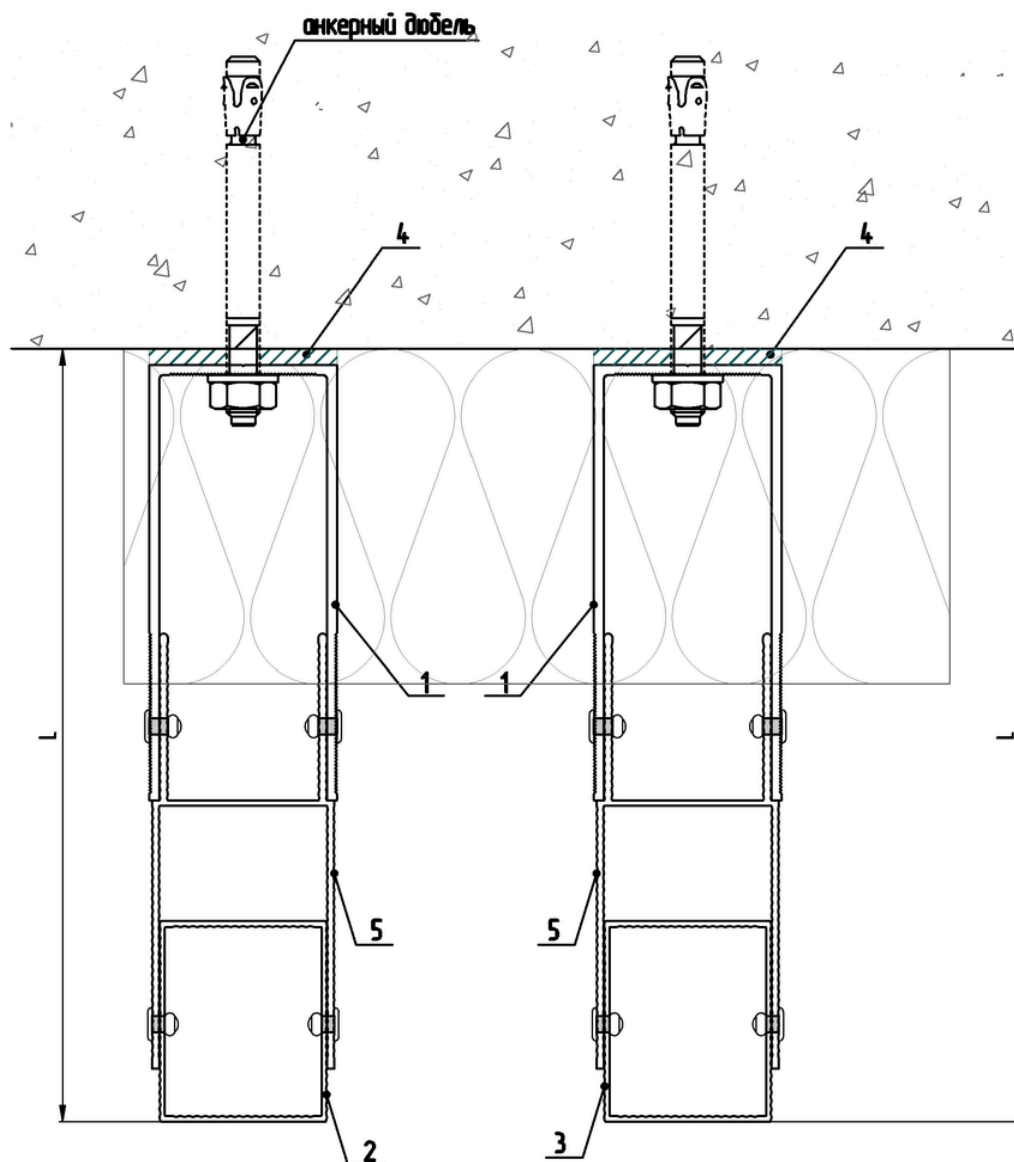


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	профиль труба 60x50		профиль труба 70x50,2		профиль труба 83,4x50	
	L min, мм	L max, мм	L min, мм	L max, мм	L min, мм	L max, мм
130мм	216	285	216	295	221	309
150мм	236	305	236	315	241	329
180мм	266	335	266	345	271	359
200мм	286	355	286	365	291	379
240мм	326	395	326	405	331	419

- 1. – П-Кронштейн
- 2. – Профиль труба
- 3. – Профиль труба
- 4. – Терморазрыв
- 4. – Удлинитель

Таблица вылета кронштейнов (с удлинителем)

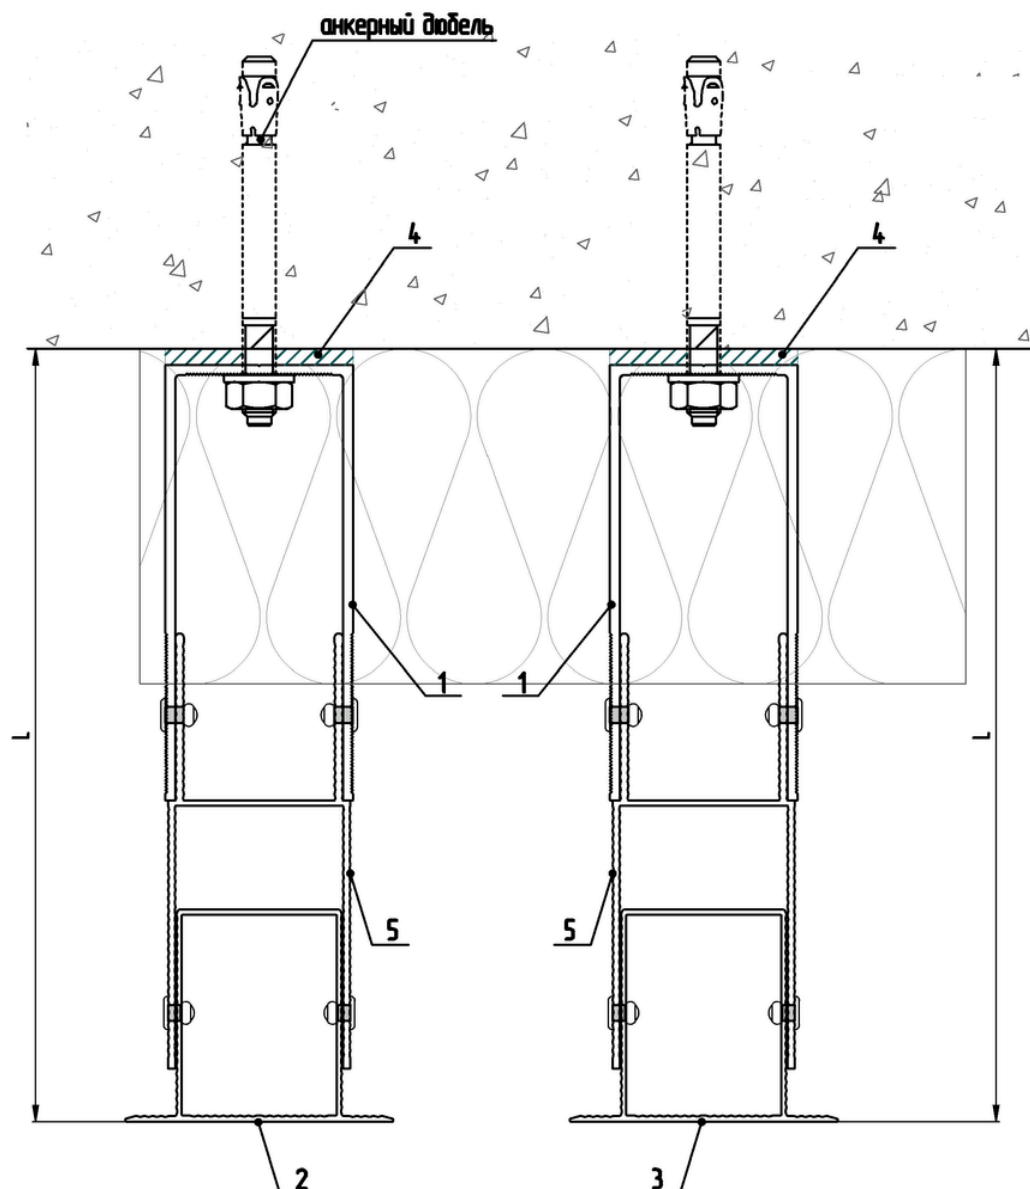


Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей

Вылет кронштейна, L	профиль труба Т 63,4х80		профиль труба Т 68х110		профиль труба Т 70х105		профиль труба Т 81,3х100	
	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.	L min, мм.	L max, мм.
130мм	217	289	218	293	218	295	218	307
150мм	237	309	238	313	238	315	238	327
180мм	267	339	268	343	268	345	268	357
200мм	287	359	288	363	288	365	288	377
240мм	327	399	328	403	328	405	328	417


- 1. – П-Кронштейн
- 2. – Профиль труба Т
- 3. – Профиль труба Т
- 4. – Терморазрыв

Вертикальный разрез

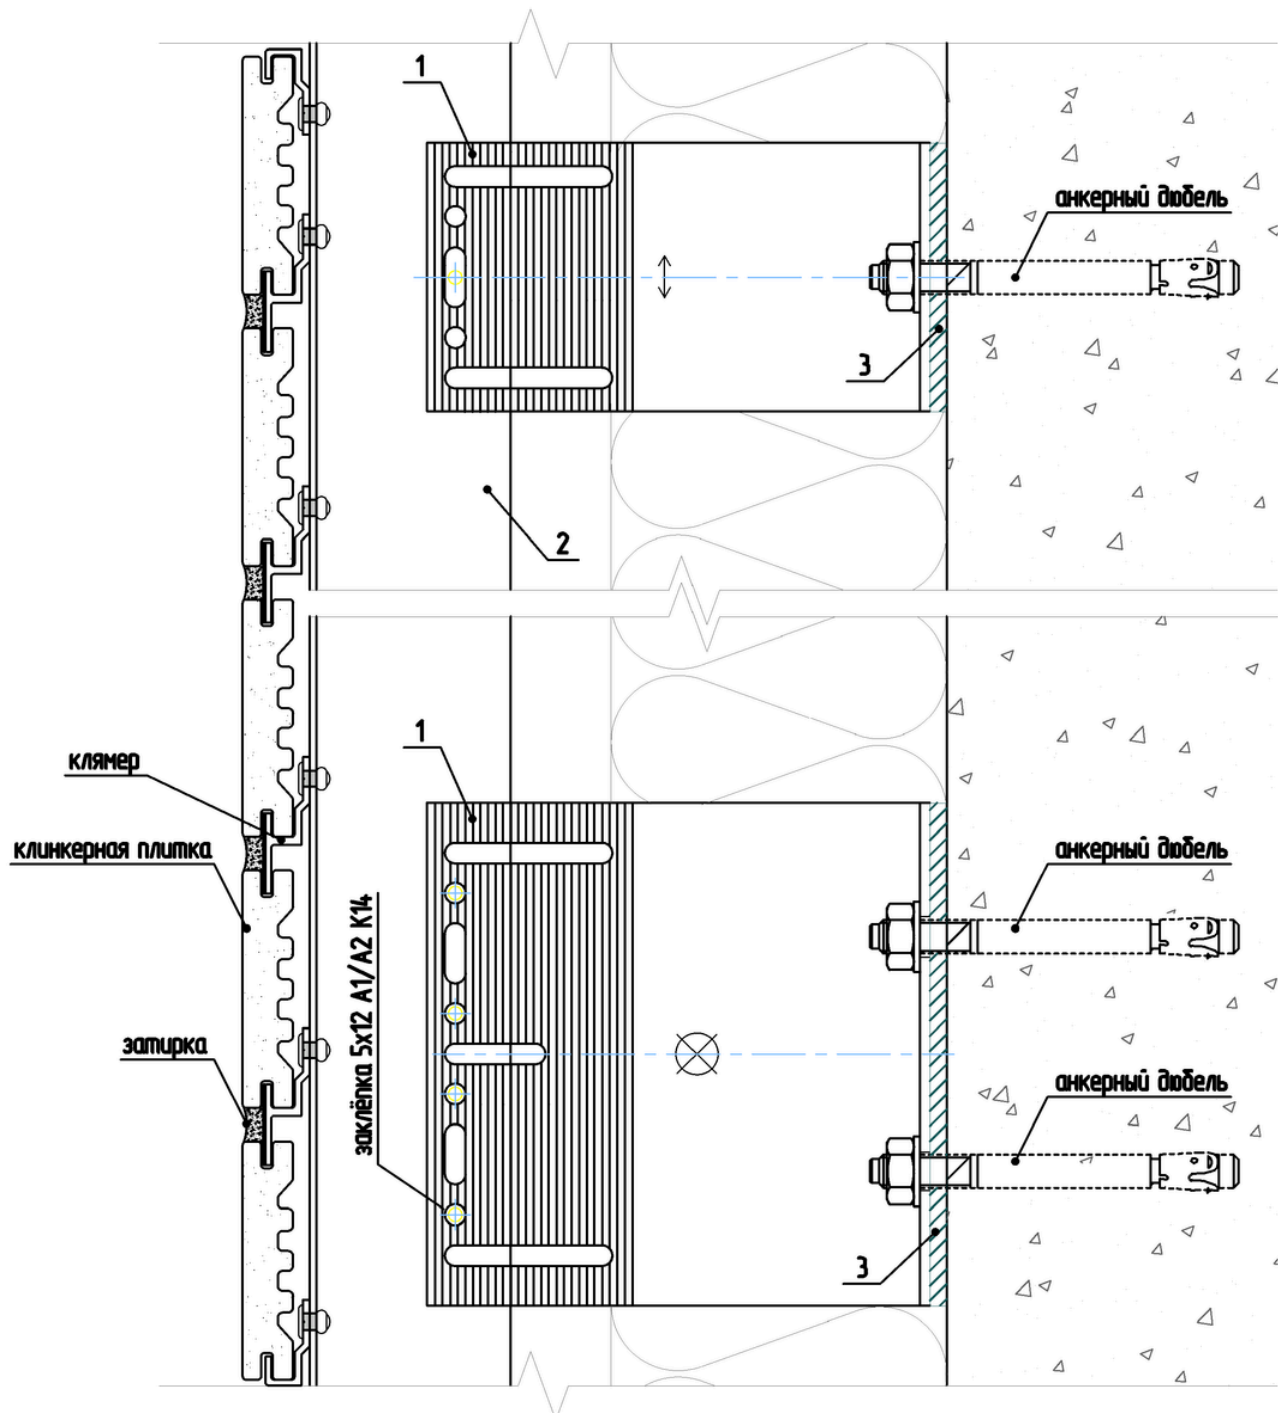


- 1 - L-Кронштейн
- 2 - Профиль Т
- 3 - Терморазрыв

Вертикальный разрез

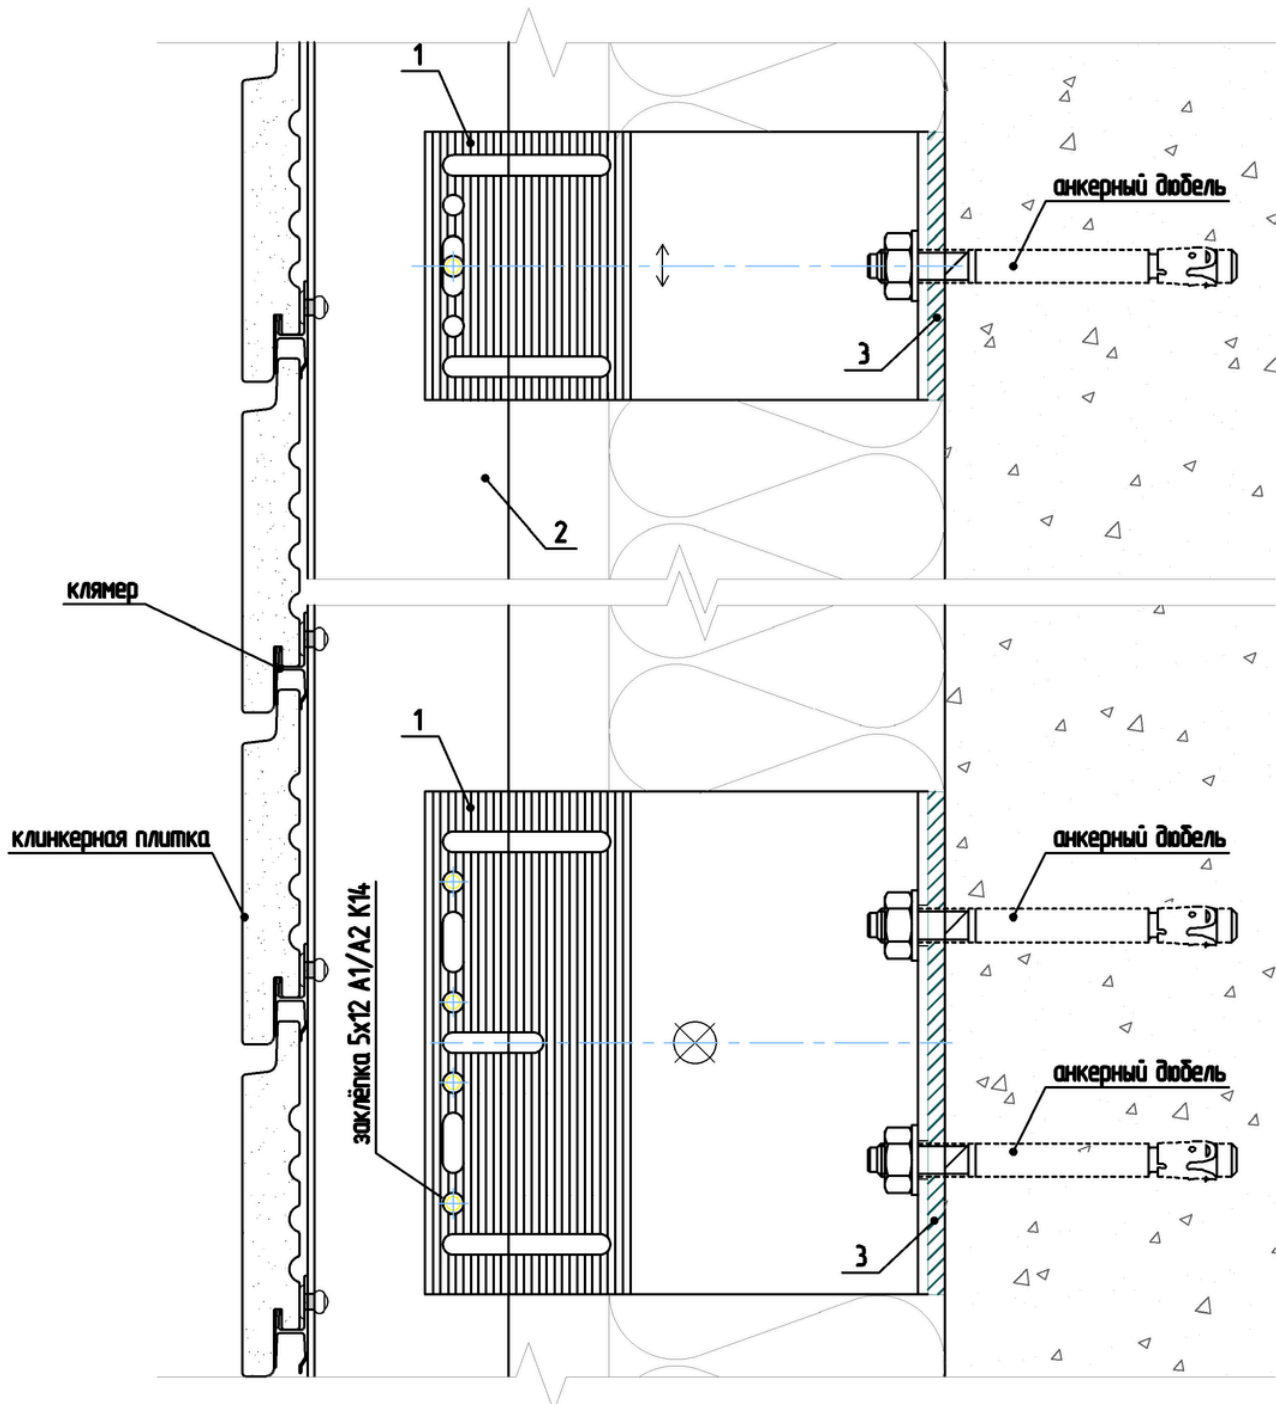


- 1 - L-Кронштейн
- 2 - Профиль Т
- 3 - Терморазрыв

Горизонтальный разрез. Вариант на Т-профиле

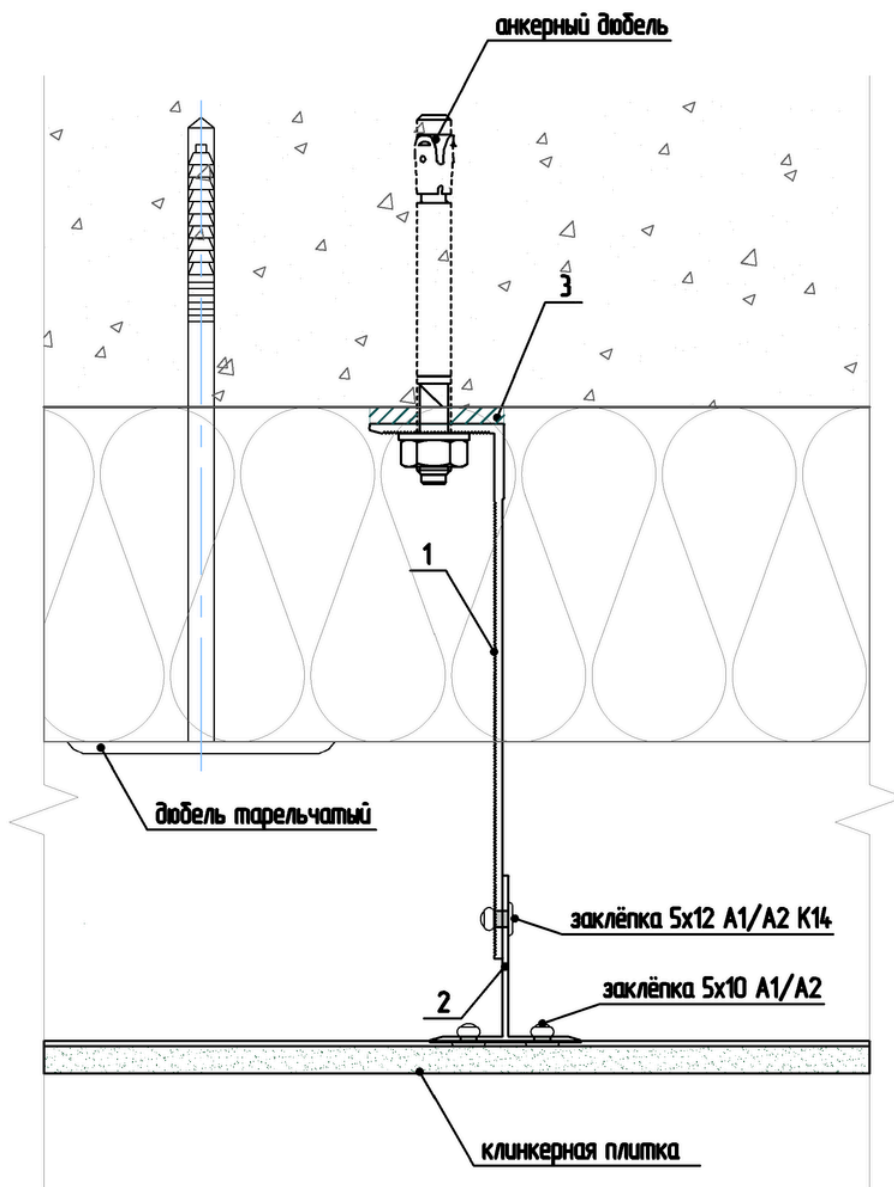


- 1. – L-Кронштейн
- 2. – Профиль Т
- 3. – Терморазрыв

Горизонтальный разрез. Вариант на Н-профиле

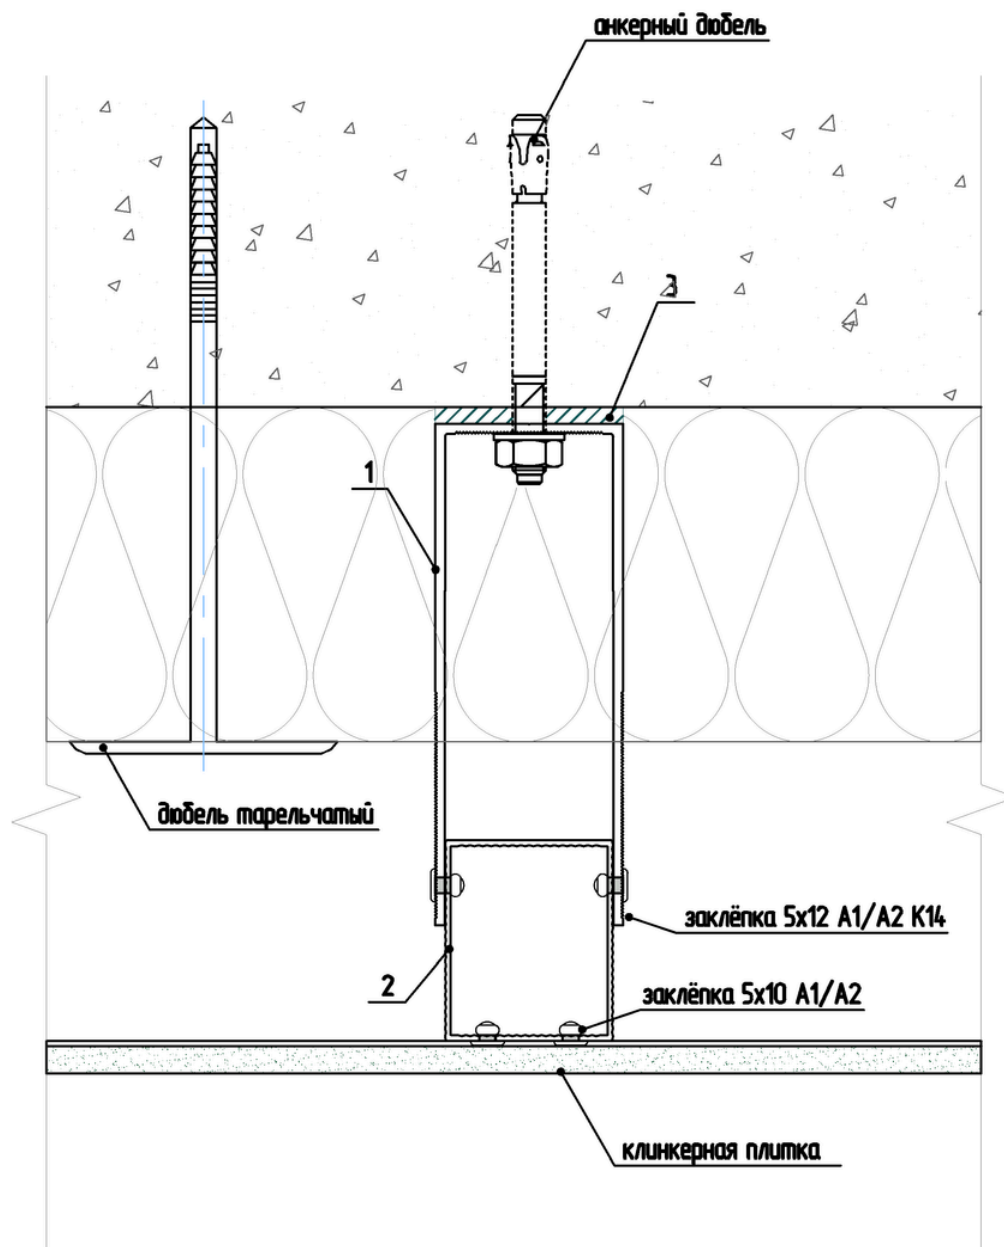


- 1. - П-Кронштейн
- 2. - Профиль труба
- 3. - Терморазрыв

Горизонтальный разрез. Вариант на Н-профиле

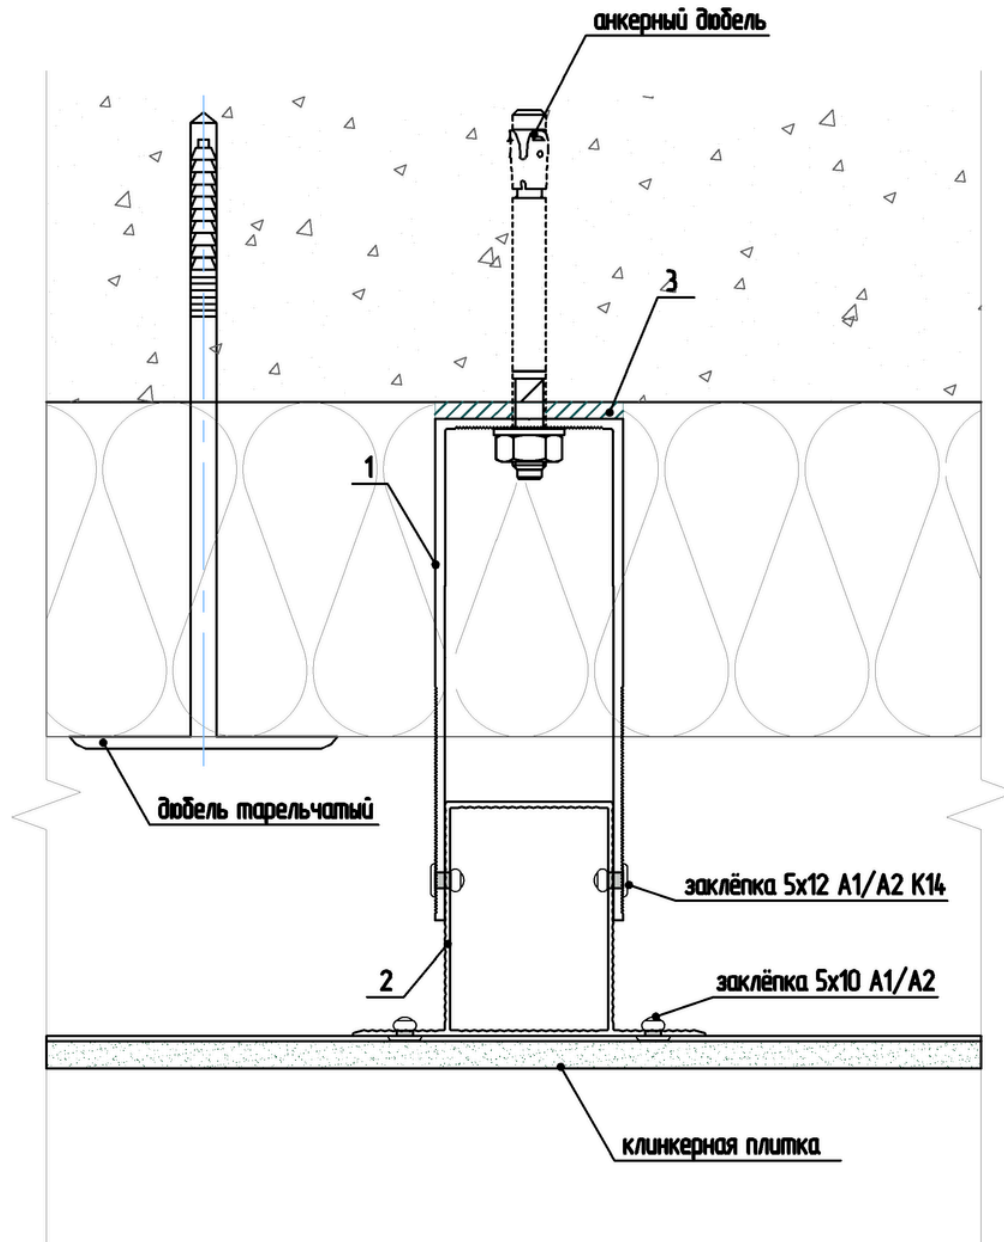


- 1. - П-Кронштейн
- 2. - Профиль труба Т
- 3. - Терморазрыв

Внутренний угол

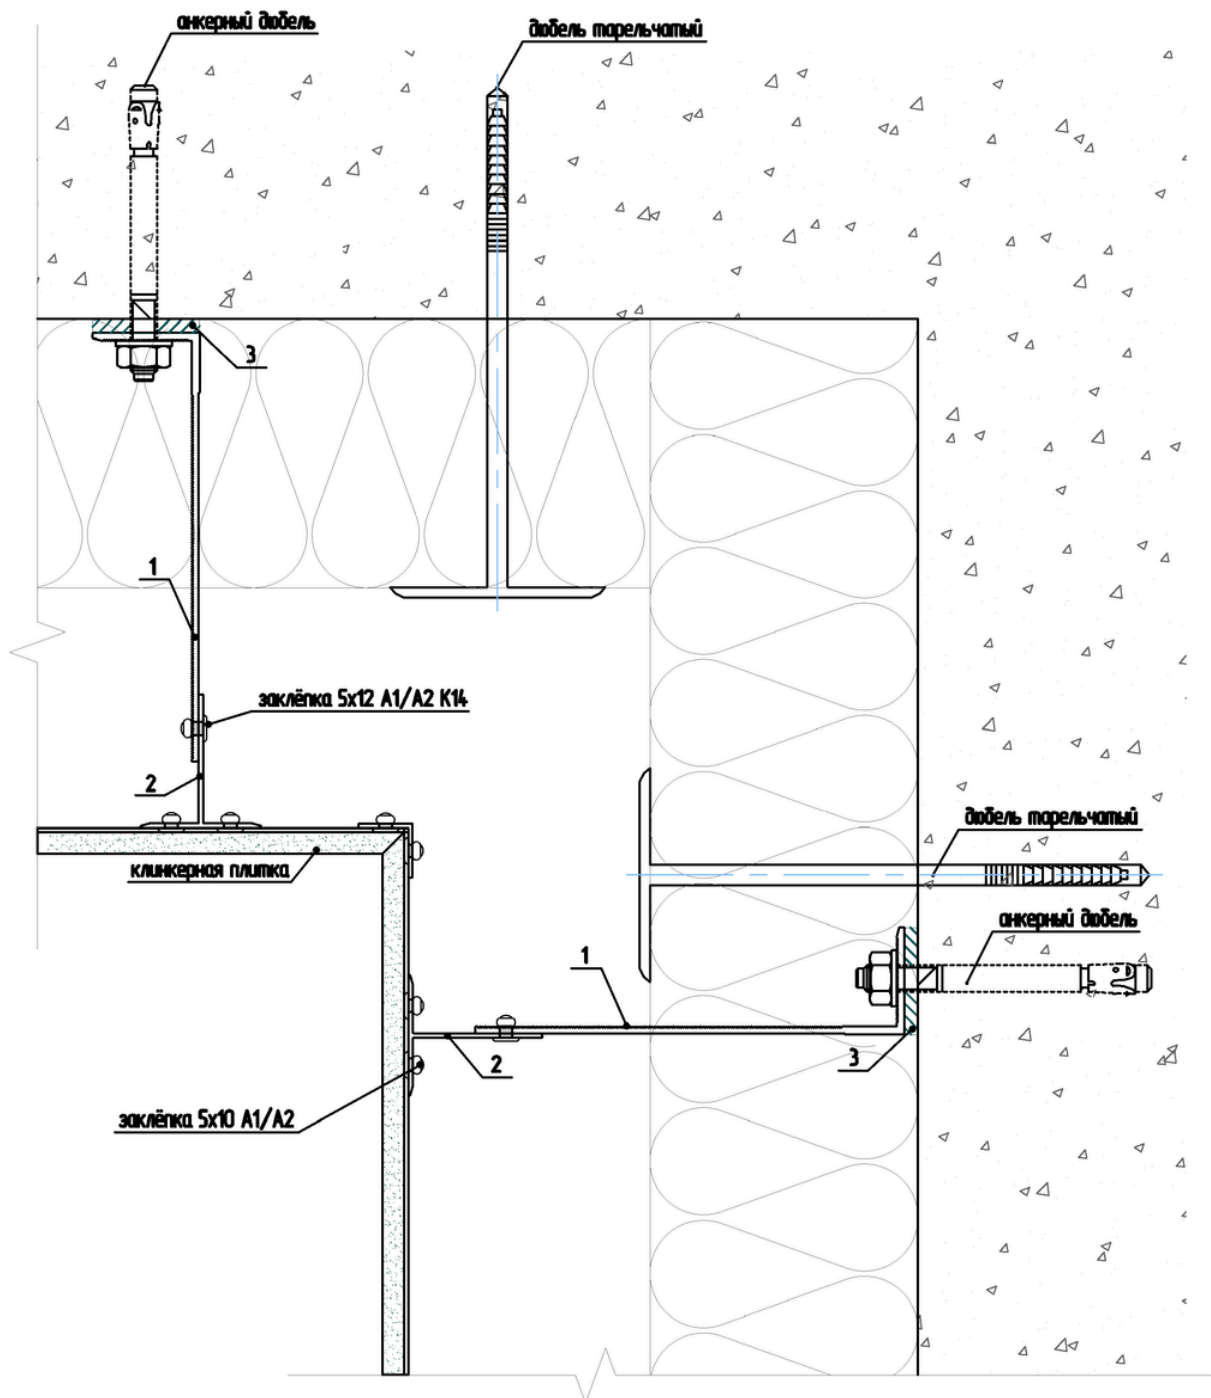


- 1 - L-Кронштейн
- 2 - Профиль Т
- 3 - Терморазрыв

Наружный угол

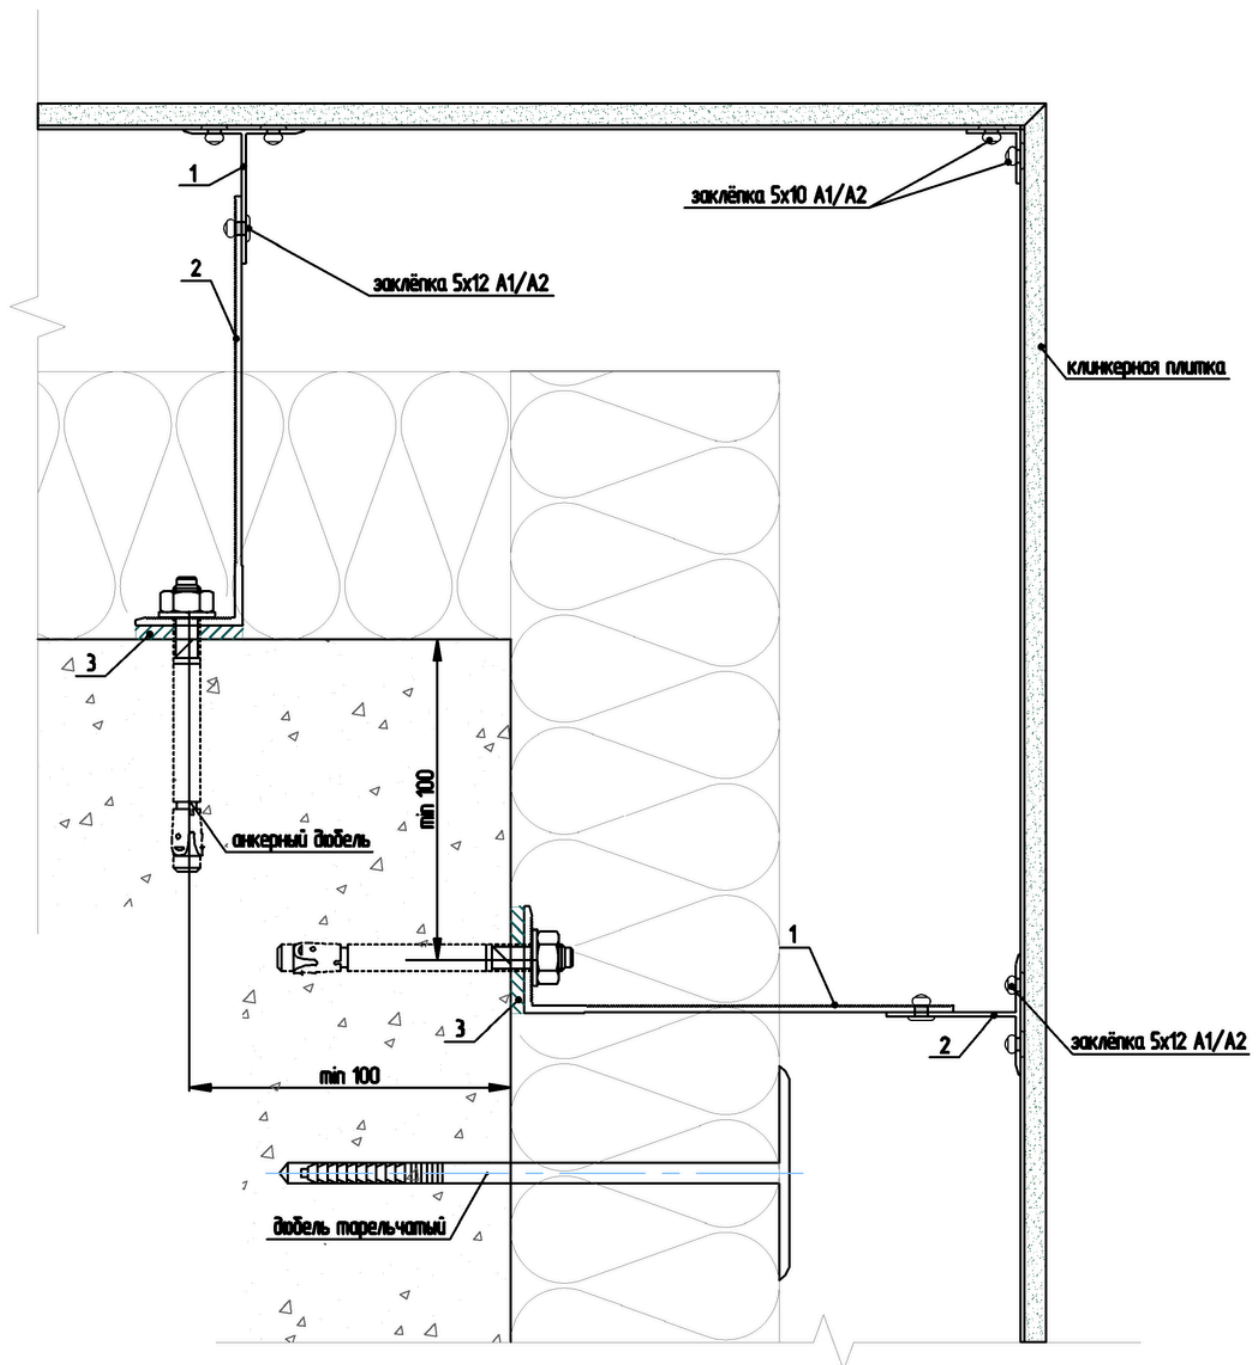

- 1 - L-Кронштейн
- 2 - Профиль Т
- 3 - Терморазрыв

Узел отлива. Вариант 1

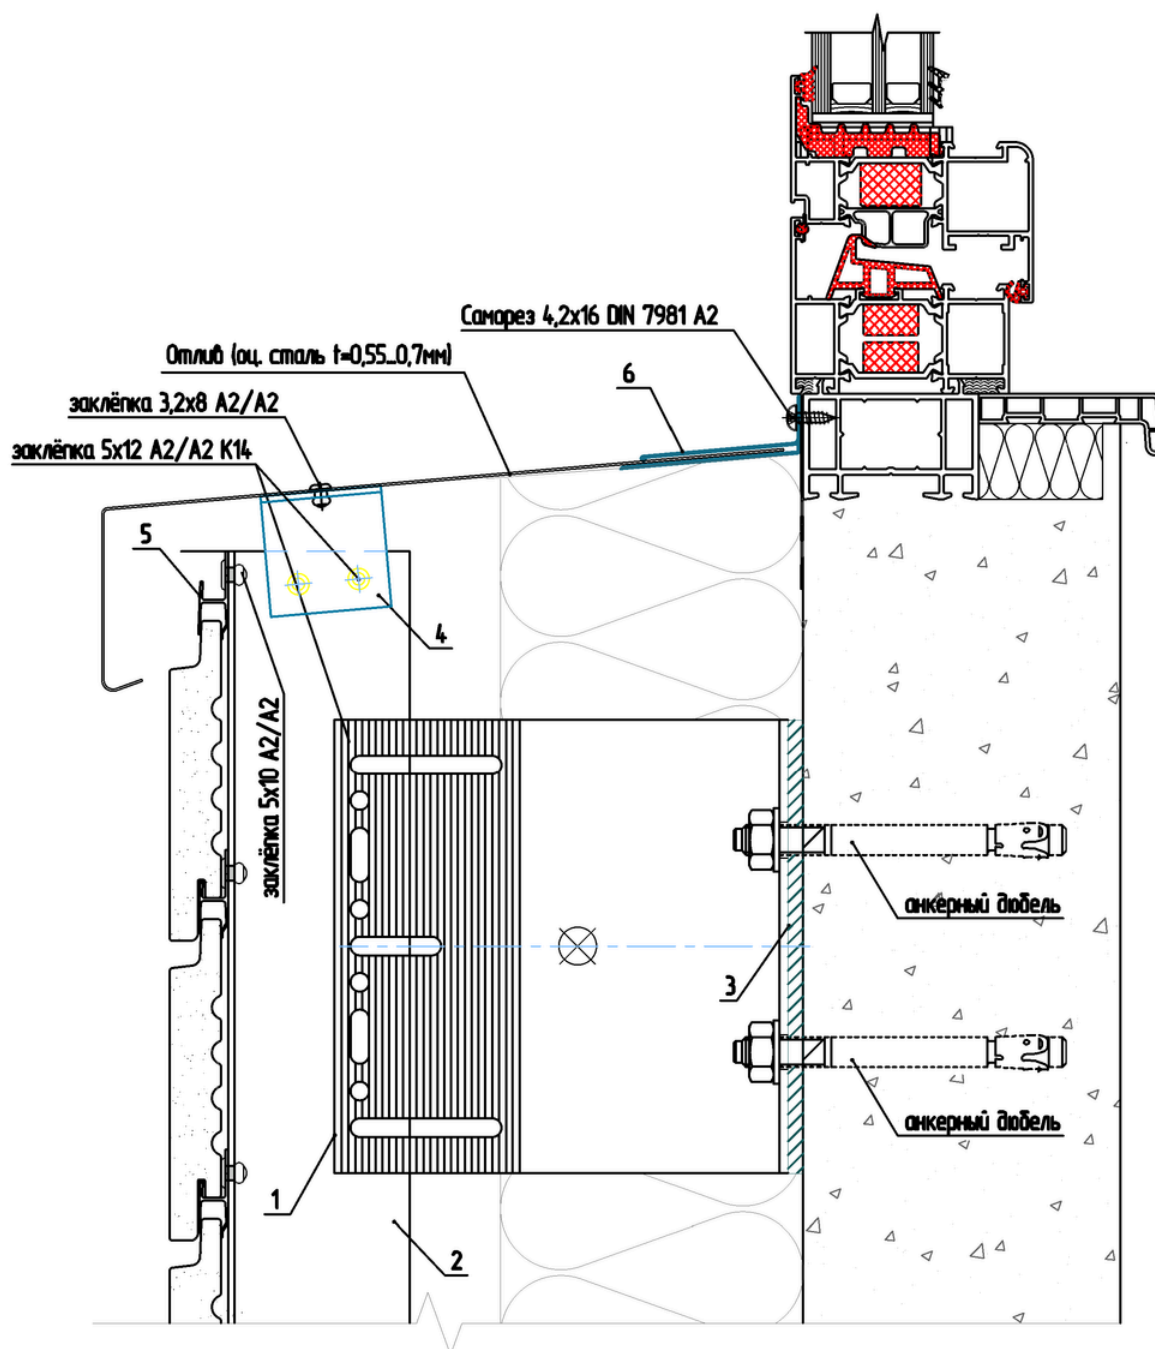

- 1 - L-Кронштейн
- 2 - Профиль Т
- 3 - Терморазрыв
- 4 - L-профиль
- 5 - Клямер
- 6 - F-Профиль



EXTERIOR solution

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ФАСАДА

Exterior Solution подбирает фасадный материал и совместимую алюминиевую подсистему, выполняет расчёт, формирует комплект поставки и обеспечивает техническое сопровождение проекта.

ПОДБЕРЁМ И РАССЧИТАЕМ ФАСАДНУЮ СИСТЕМУ ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

exteriorsolution.kz

+7 700 700 55 55

